

# MIDTKOM

## Klippe diagram



### 60-470 MHz $\frac{1}{4}$ $\lambda$ antenne til G-mount, UNIMAG og CombiSat

Antenne piskType (Ord.No.): 30611, 18371 og 30701


Længden er målt fra bilens tag til toppen af antennen

Længden kan være forskellige fra den, der er vist i denne tabel, afhængigt af den faktiske montering placering!

Frequency (MHz)	Length (mm)
60-70	1185
65-75	1105
70-80	1030
75-85	965
80-90	900
90-105	775
115-125	625
120-130	595
125-135	570
130-140	550
135-145	525
140-150	505
145-155	490
150-160	475
155-165	460
160-170	440
165-175	425
170-180	410
175-185	400
180-190	390
185-195	385
190-200	375
200-220	350
220-240	325
240-260	305
260-280	280
280-300	260
380-430	184
420-470	169

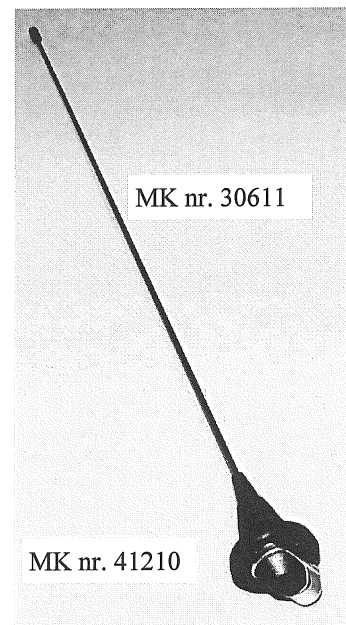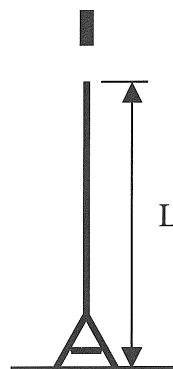

MK nr. 25570



MK nr. 18460

